

LEMKEN – wir denken weiter

Nur wer Landwirtschaft versteht, kann Landmaschinen produzieren, die alle Kundenanforderungen erfüllen. Wir folgen einer Vision. Einer Vision, in der Landwirte profitabel wirtschaften können. In der der Austausch zwischen Landwirt, Handel und Hersteller die Basis gemeinsamen Erfolgs ist. Und in der die globale Nahrungsmittelversorgung durch effiziente Technik nachhaltig gewährleistet ist. Diese Vision macht uns zur Agrovision Company.

www.lemken.com


 **LEMKEN**
The Agrovision Company

**Zeit für einen Wechsel: weniger Kosten,
mehr Qualität**

Mit den original LEMKEN Verschleißteilen sind Sie immer auf der sicheren Seite, denn jedes Ersatzteil aus dem Hause LEMKEN ist ein Teil von uns und darauf ausgelegt, auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen das Beste zu geben. Mit unserem Schnellwechselsystem machen wir es Ihnen sogar noch leichter: Ein Wechsel der Schare ist ohne zusätzliches Werkzeug möglich und der Scharfuß kann komplett demontiert werden.

EIN TEIL VON UNS:
ORIGINAL-ERSATZTEILE
FÜR GRUBBER

 **LEMKEN**
The Agrovision Company

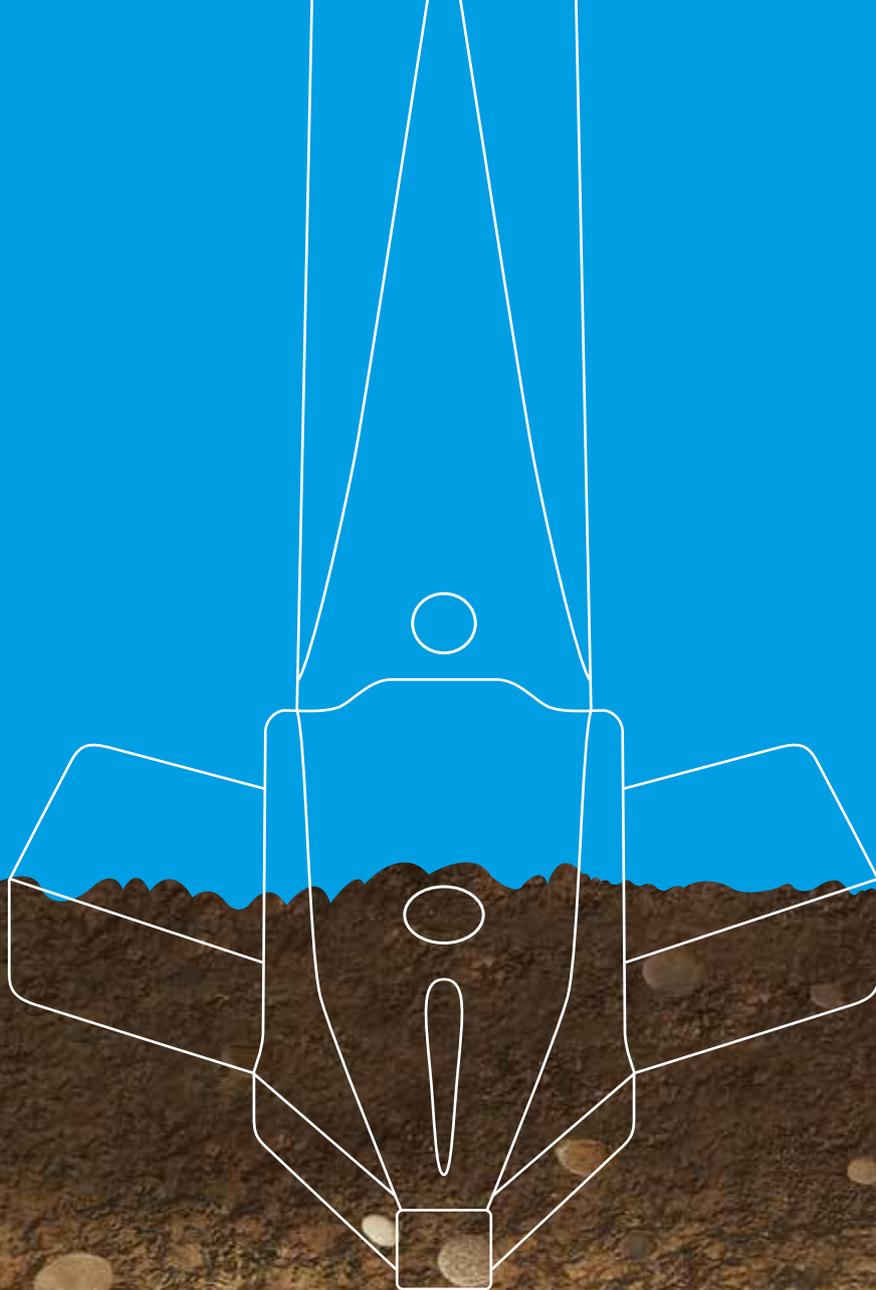

**Für jede
Gelegenheit:**

Werkzeuge für
unterschiedliche
Arbeitstiefen,
Bedingungen und
Mischintensitäten

**Im
Handumdrehen:**

Effizientes und
bequemes Wechseln
des Scharfußes durch
das Schnellwechsel-
system bringt Zeit-
ersparnis beim
Scharaustausch

**Das geht durch
und durch:**

Leichtzünftig auch
unter schwierigen
Bedingungen



MISCHEN POSSIBLE – MIT UNSEREN VERSCHLEISS- TEILEN BEARBEITEN SIE BÖDEN GANZ LOCKER.

So zeigen sich LEMKEN Grubber von ihrer besten Seite:

Standardschare

- Selbstschärfender Effekt
- Preisgünstiger Einstieg
- Bessere Verschleißigenschaften

Aufgepanzerte Schare

- 3-fache Nutzungsdauer gegenüber Standardschar
- Kaum Längenverschleiß
- Durch geringen Breitenverschleiß wird ganzflächiges Arbeiten gewährleistet

Hartmetallschare

- Extrem bruchstabiles Material
- Winkelform schützt vor Stahlauswaschung
- Bis zu 10-fache Nutzungsdauer gegenüber Standardschar
- Kein Längenverschleiß

Schnellwechselsystem

- Einfacher Wechsel der Werkzeuge für unterschiedliche Arbeitstiefen, Bedingungen und Mischintensitäten
- Demontierung des kompletten Scharfußes
- Scharspitze und Leitblech sind mit je nur einer Schraube, die Flügel mit nur zwei Schrauben befestigt